

현 장 설 명 서 및 특 기 시 방 서

[본원 승강기 노후 메인로프 교체]

- 승강기 -

강원대학교병원

I. 일반사항

1) 작 업 명 : 본원 승강기 노후 메인로프 교체

2) 작업위치 : 강원도 춘천시 백령로 156 강원대학교병원

3) 작업개요

가) 작업규모

(1) 작업범위 : 본관 승강기 3, 4, 7호기, 암노인센터 승강기 3, 4호기

나) 작업내용


(1) 본관 3, 4, 7호기 메인로프 교체 848M

(2) 암노이센터 3, 4호기 메인로프 교체 636M


(3) 권상기 오일 교체(본관 승강기 3, 4, 7호기, 암노인센터 승강기 3, 4호기)

(4) 시운전 및 환경정리

4) 현장사진

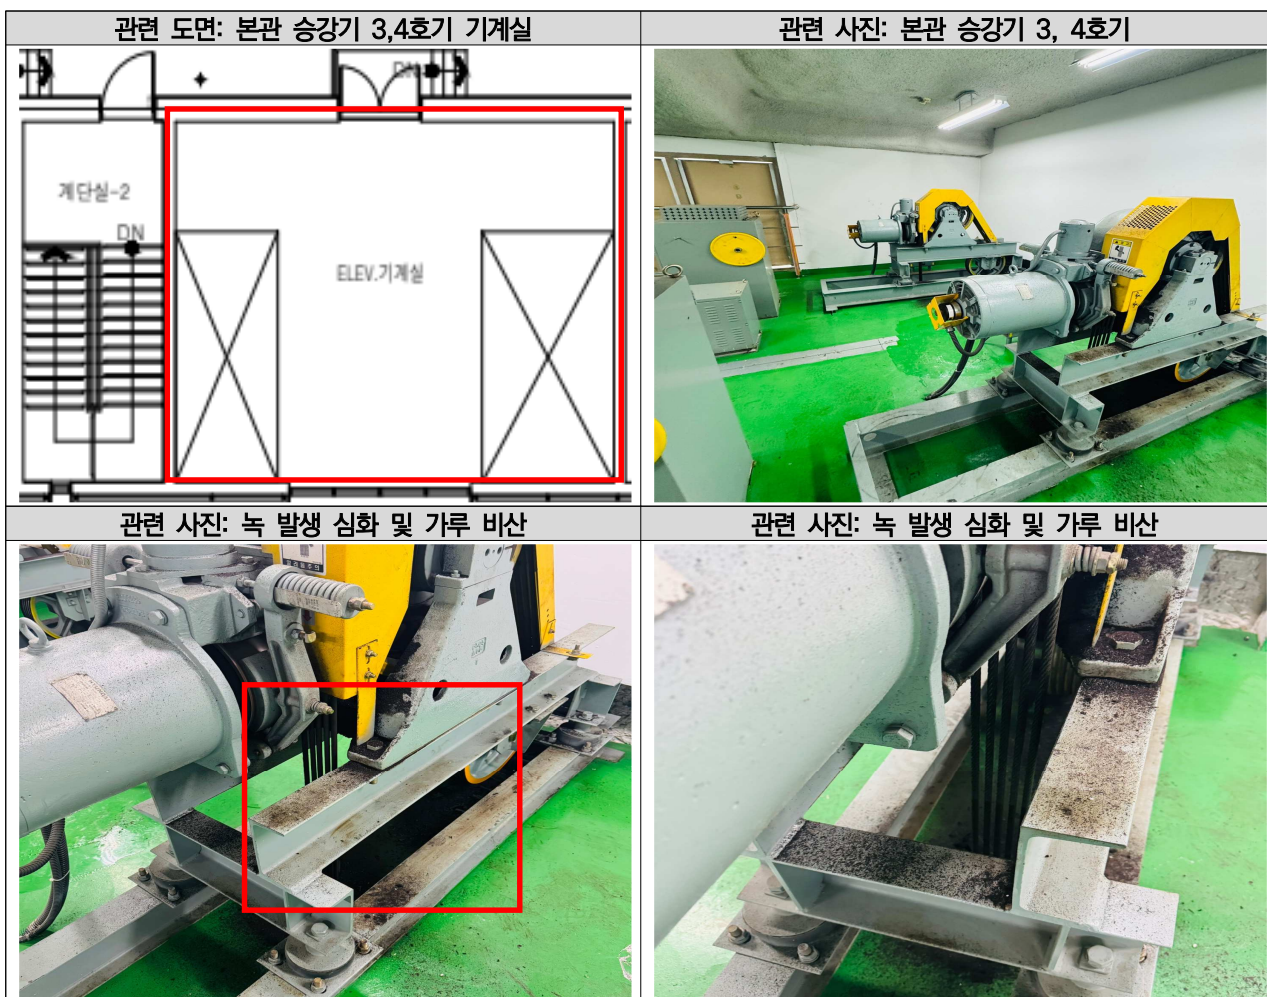


관련 도면: 본관 승강기 7호기 기계실

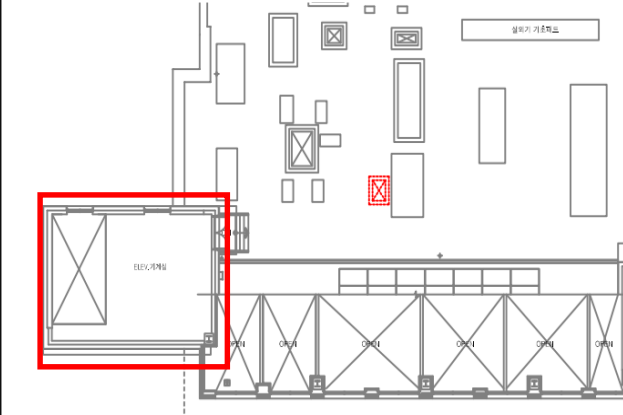

관련 사진: 본관 승강기 7호기




관련 사진: 녹 발생 심화 및 가루 비산

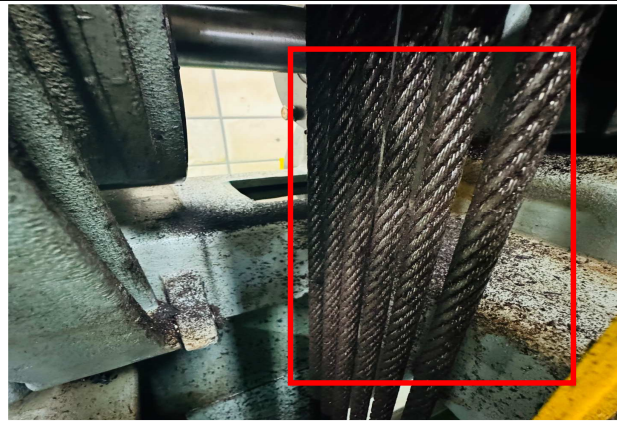

관련 사진: 녹 발생 심화 및 가루 비산



관련 도면: 압노인센터 승강기 3,4호기 기계실

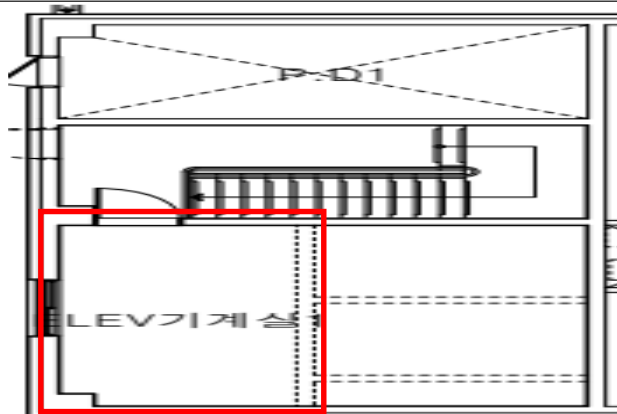


관련 사진: 본관 승강기 3,4호기



관련 사진: 녹 발생 심화 및 가루 비산



관련 사진: 녹 발생 심화 및 가루 비산

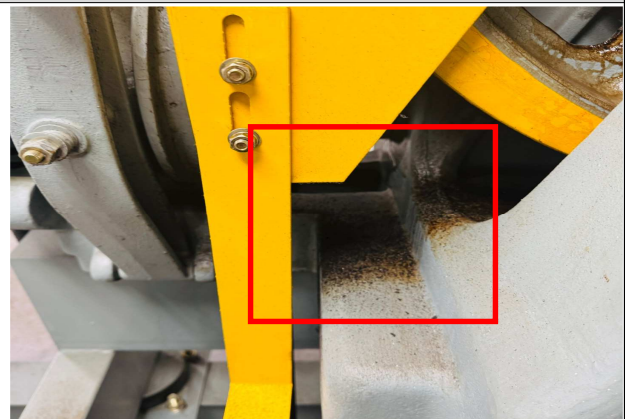

5) 작업일정 : 승강기별 2일

6) 완료일정 : 착수일로부터 29일

7) 참가자격

- 승강기유지관리 등록업체
- 법인등기부 상 본점 소재지(개인사업자의 경우 사업자등록증 또는 법령에 따른 인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장 소재지)가 강원특별자치도인 업체

9) 비 고 : 특이사항 없음

II. 특기사항

- 01) 본 작업은 본관 승강기 메인로프, 메인쉬브 교체로서 재사용 집기류 및 기자재를 파악하여 발주처가 지정하는 장소에 이전하고, 폐기물은 지정장소에 적재하여 추후 반출 처리한다.
- 02) 계약상대자는 원활한 현장 작업관리를 위하여 현장책임자를 작업 범위에 배치하여야 한다.
- 03) 계약상대자는 작업 시 작업 종사자의 보안에 대한 사항, 안전관리, 소방관리, 방재관리를 철저히 하여야 하며, 문제점 발생시 계약상대자가 책임진다.
- 04) 본 작업 발주 당시의 설계조건과 현장여건을 정확히 파악하여 주위와의 관계를 감안하여 안전 시공은 물론 작업 완료와 관련하여 요구하는 적합한 품질 및 기능을 갖춘 시설이 되도록 한다.
- 05) 계약상대자는 기존 협의사항 외에 작업 및 시공 변경 시 작업내용을 정확히 기록하여 보수, 유지관리가 편리하도록 관련서류(도면, 설명서 등) 작성하여 발주처의 제출하여야 한다.
- 06) 본 작업 시공 중 필요 시 모든 관청 각종 인·허가 사항은 계약상대자가 대행하여야 하며, 작업 완료 전에 관계기관의 제반, 인허가 신고필증을 제출하고 인계인수 절차를 필하여야 한다.
- 07) 작업 및 시험 운전 등에 필요한 부대비 등 사용할 경우 사용료는 각 공종별 계약상대자가 부담한다.
- 08) 본 작업에 있어 계약상대자는 필요 시 현장에 가설작업(가설칸막이 설치)를 철저히 하여 안전사고 및 감염사고가 발생치 않도록 필요한 조치를 함은 물론 해당 사고로 인한 건물 및 인명사건 발생 시 계약상대자가 민.형사상 책임을 진다.
- 09) 본 작업은 천재지변의 경우와 발주처의 특별한 사정을 제외하고는 관계법규에 정한 지체 보상금을 부과한다.
- 10) 본 작업 중 부득이 야간작업을 해야할 경우 사전 발주처의 승인을 득하여야 한다.
- 11) 본 작업 중 오류, 누락 등 모순이 있을 때에는 발주처와 상호 협의하에 시공하며, 객관적으로 시공이 불가피하다고 인정될 때는 발주처의 승인을 득한 후 변경 시행할 수 있다.
- 12) 본 작업으로 인해 고장 발생 시 주·야간 2시간 이내로 현장에 도착하여 수리 및 승객 구조에 임하여야 한다.

- 13) 승강기 설치 준공 후 1년 이내 2회 승강기 로프 장력 조정 작업 및 로프 커팅 작업을 하여야 한다.
- 14) 본 작업시방은 현장설명서 및 특기시방서에서 특기한 사항을 제외하고는 **발주년도 국토교통부제정 표준시방서 또는 특기시방에** 따른다.
- 15) 각 작업 진행 시 주의 사항
 - 가) 현장 여건 및 작업 진행 상황에 의하여 야간작업 시행 시 발주처에 통보하여야 하며 안전 관리에 주의한다.
 - 나) 당 현장의 특수성(종합병원)을 작업자에게 인지시키고 작업을 진행한다.
 - 다) 작업에 사용한 자재 및 공구는 작업 종료 시 정리정돈을 철저히 하며 분실 및 도난에 주의하고 모든 책임은 계약상대자 진다.
 - 라) 작업 중 현장 시설물의 파손 및 오염에 주의하며, 기존 작업으로 인하여 기존 시설물을 훼손할 경우 계약상대자의 책임하에 원상복구 하여야 한다. 끝.

강원대학교병원 시설과

< 작업 내용 문의 ☎ 033) 258-2359 >