

## 팬코일 종합세척 작업 계획표

- 1.작업명 : 구관 및 어린이병원 1층~2층 팬코일 종합세척 작업
- 2.작업구역 : 구관(3층~7층), 어린이병원(1층~2층)
- 3.작업기간 : 업체 계약 후 일정 협의하여 진행(4월말 ~ 5월)

### □ 팬코일 종합세척 작업 계획

구역	작업순서	팬코일		비고
		바닥형	천정형	
구관3층	33병동, 복도	24	0	바닥형(142대) 총 142대
구관4층	43병동, 정신과의국, 수면센터, 휴게실	35	0	
구관5층	53병동, 복도, 휴게실	33	0	
구관6층	63병동, 복도, 휴게실	33	0	
구관7층	의국, 복도	17	0	
어린이병원1층	외래진료처	0	20	천정형(67대) 총 67대
어린이병원2층	외래진료처, 복도	0	47	


### □ 팬코일 종합세척 작업 방법

- 가. 팬코일 종합세척 작업 전 본관 기계실, 어린이병원 기계실 세척 구역 보양 작업
- 나. 팬코일 분해 작업 → 분해 부품(커버, 필터, 필터그릴, 드레인판, 송풍팬)을 운반카로 본관 기계실, 어린이병원 기계실로 이동 → 본관, 어린이병원 기계실에서 고압 세척기로 부품 세척 및 건조
- 다. 분해부품 재설치


2. 붙임2. 관련도면 및 사진자료

▣ 구관 3층~7층 팬코일(FCU)도면

[관련도면 - 구관3층]

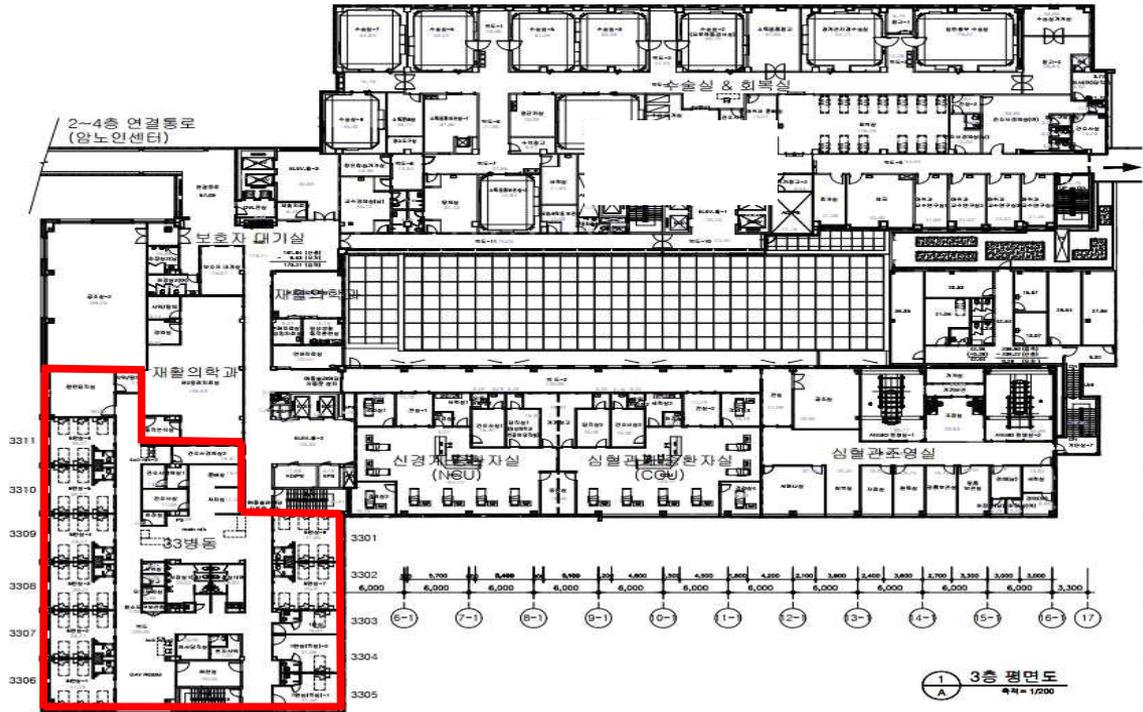

[관련도면 - 구관4층]

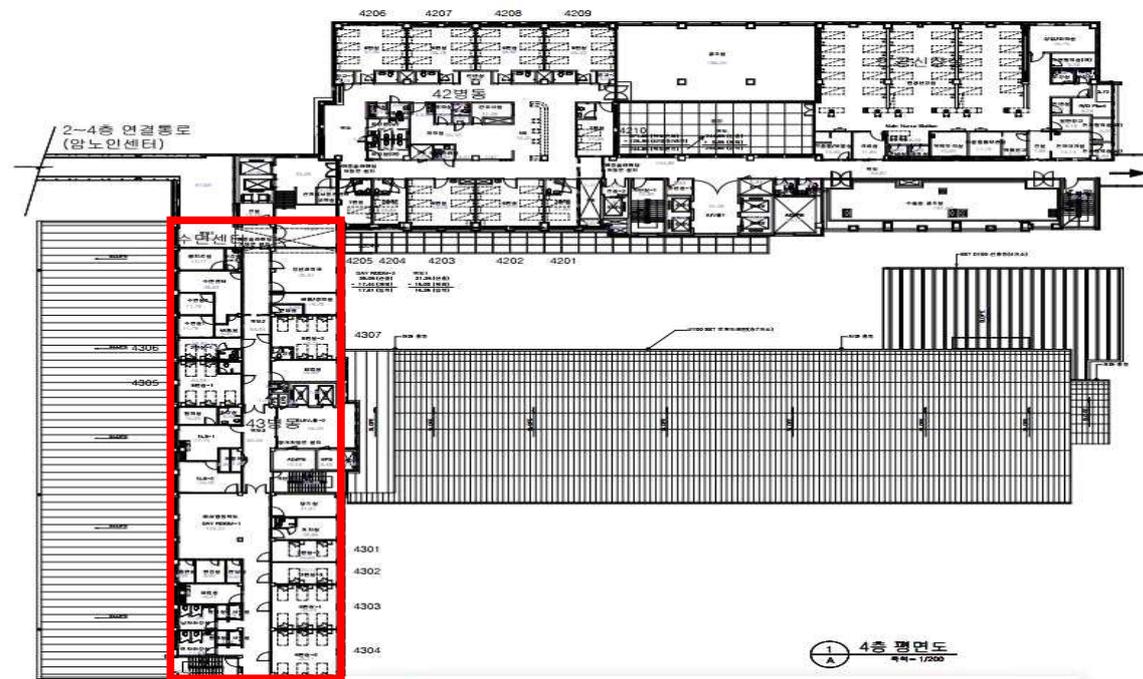


[관련도면 - 구관5층]



[관련도면 - 구관6층]




[관련도면 - 구관7층]

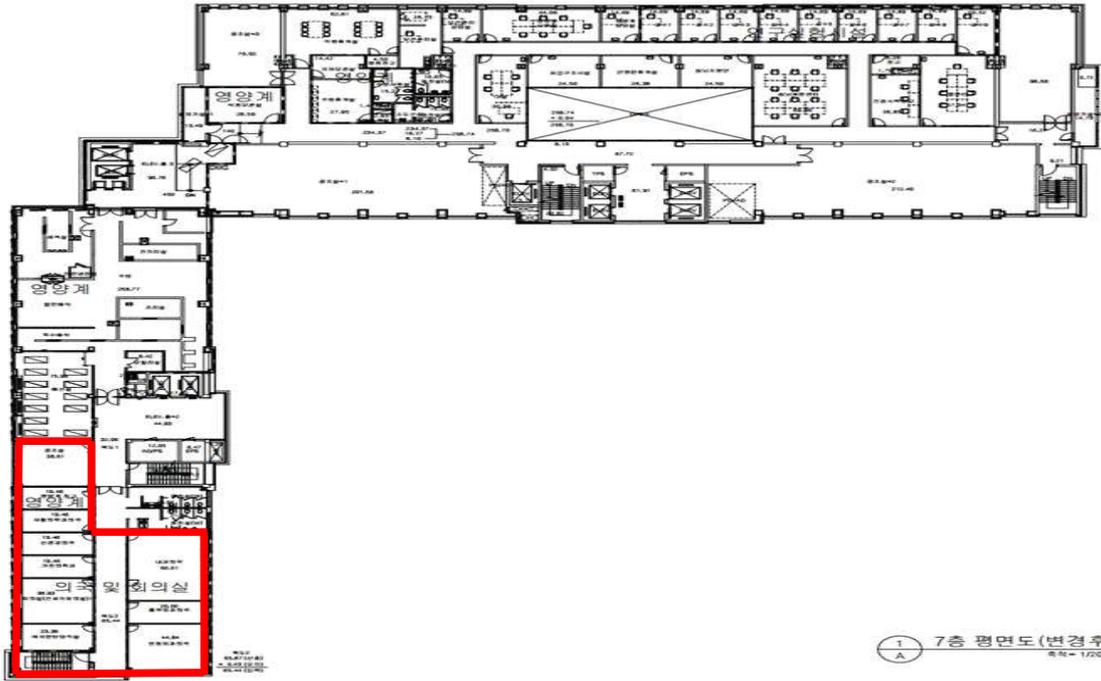


1 7층 평면도(변경후)  
축척= 1/1000

■ 어린이병원 1층~2층 팬코일(FCU)도면

[관련도면 - 어린이병원1층]

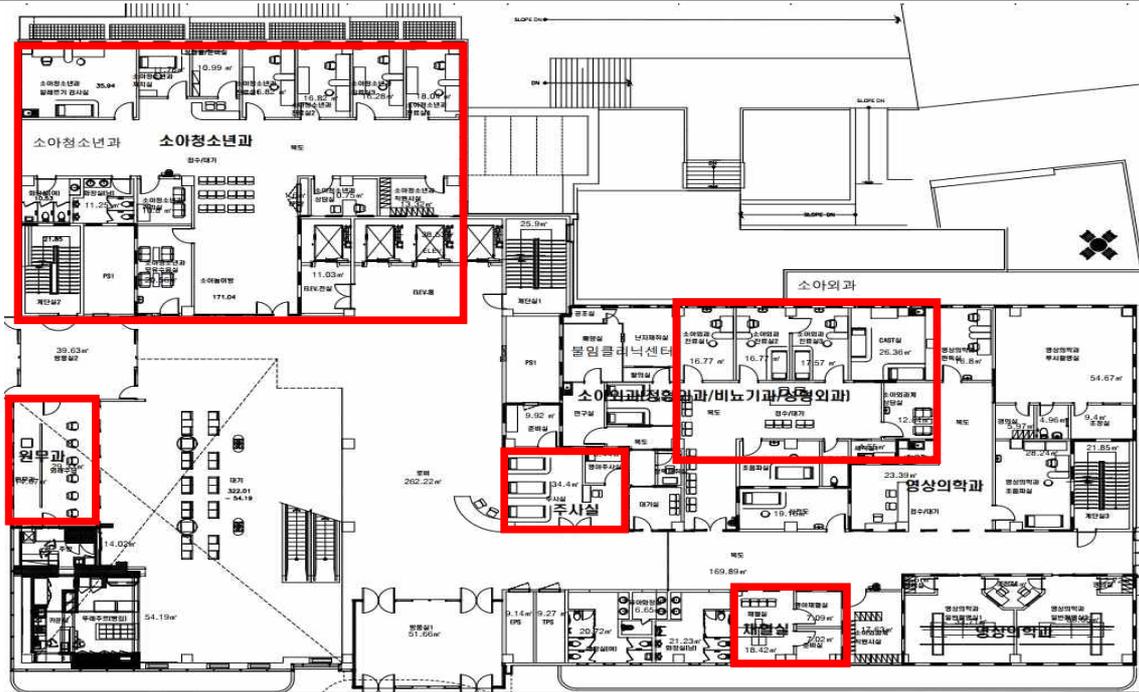

[관련도면 - 어린이병원2층]

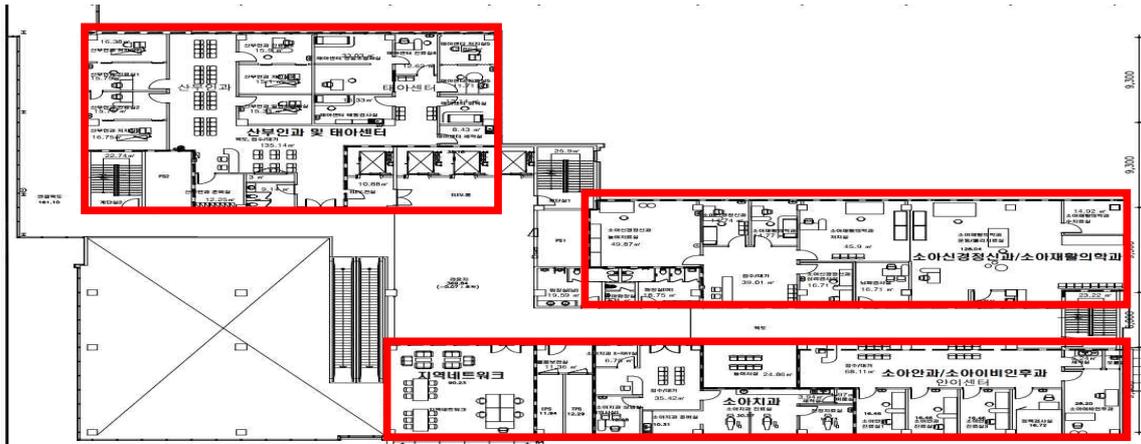


■ 바닥형 및 천정형 팬코일(FCU) 사진

[사진자료 - 팬코일 현장사진]

바닥형 팬코일




천정형 팬코일


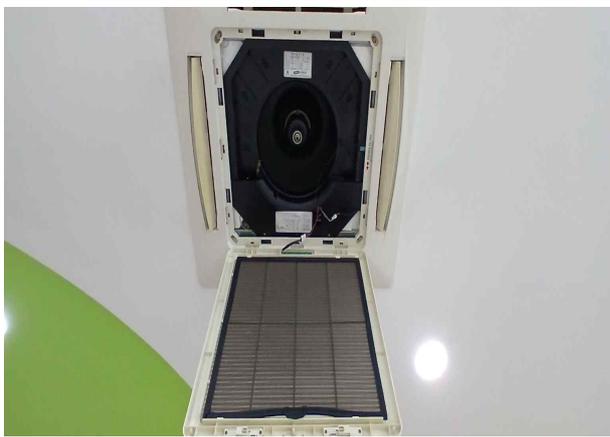


3. 붙임3. 사진자료

▣ 바닥형 팬코일(FCU) 종합세척 작업 사진

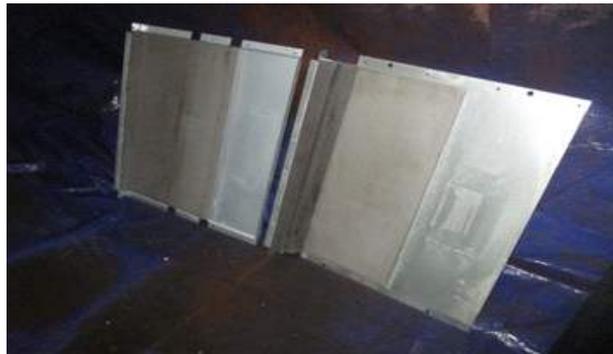팬코일 종합세척 냉각핀 작업 전	팬코일 종합세척 냉각핀 작업 후
	
팬코일 종합세척 팬 작업 전	팬코일 종합세척 팬 작업 후
	
팬코일 종합세척 커버 작업 전	팬코일 종합세척 커버 작업 후
	
팬코일 종합세척 내부 작업 전	팬코일 종합세척 내부 작업 후
	

■ 천정형 팬코일(FCU) 종합세척 작업 사진
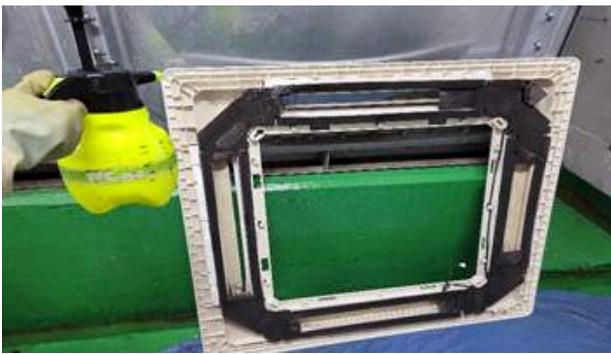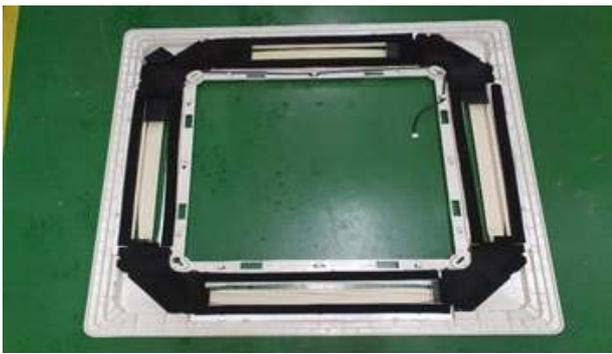
<p>팬코일 종합세척 냉각핀 작업 전</p> 	<p>팬코일 종합세척 냉각핀 작업 후</p> 
<p>팬코일 종합세척 팬 작업 전</p> 	<p>팬코일 종합세척 팬 작업 후</p> 
<p>팬코일 종합세척 커버 작업 전</p> 	<p>팬코일 종합세척 커버 작업 후</p> 
<p>팬코일 종합세척 드레인판 작업 전</p> 	<p>팬코일 종합세척 드레인판 작업 후</p> 